

DERWENT-ACC-NO: 1997-366205

DERWENT-WEEK: 199736

COPYRIGHT 2008 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Load circuit monitoring device with self-testing function - uses micro-controller loaded with operating programme for automatic initiation of full testing sequence

INVENTOR: FROEHLICH, P

PATENT-ASSIGNEE: SIEMENS AG[SIEI]

PRIORITY-DATA: 1996DE-1002122 (January 22, 1996)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
EP 785610 A2	July 23, 1997	G	009	H02H 003/04
DE 19602122 A1	July 24, 1997	N/A	007	H02H 003/05

DESIGNATED-STATES: DE ES FR

CITED-DOCUMENTS: No-SR.Pub

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
EP 785610A2	N/A	1997EP-0100629	January 16, 1997
DE 19602122A1	N/A	1996DE-1002122	January 22, 1996

INT-CL (IPC): H02H003/04, H02H003/05 , H02H007/08

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 785610A

BASIC-ABSTRACT:

The monitoring device has a testing device (5) for testing the function of the current detection device (2) and a current evaluation device (3). A micro-controller (14) performs an operating programme (26), used to initiate successive testing phases for the function testing, after activation of the testing device.

Pref. the test results provided for each testing phase are stored by the micro-controller, with a LED (29) used to indicate the test result.

ADVANTAGE - Allows testing of complete function of monitoring device without separation from load current circuit.

CHOSEN- Dwg.1/3
DRAWING:


TITLE-TERMS: LOAD CIRCUIT MONITOR DEVICE SELF TEST FUNCTION MICRO
CONTROL LOAD OPERATE PROGRAMME AUTOMATIC INITIATE FULL
TEST SEQUENCE

DERWENT-CLASS: X12 X13

EPI-CODES: X12-H03A; X13-C01X; X13-C04C; X13-G01B;

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1997-304354



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) EP 0 785 610 A2

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
23.07.1997 Patentblatt 1997/30

(51) Int. Cl.⁶: H02H 3/04, H02H 7/08

(21) Anmeldenummer: 97100629.1

(22) Anmeldetag: 16.01.1997

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE ES FR

(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(30) Priorität: 22.01.1996 DE 19602122

(72) Erfinder: Fröhlich, Paul, Dipl.-Ing.
92237 Sulbach-Rosenberg (DE)

(54) **Überwachungsgerät mit Selbstdiagnose**

(57) Bei einem Überwachungsgerät mit einer Testeinrichtung (5) zum Test der Funktionsfähigkeit einer Stromerfassungseinrichtung (2) und einer Stromauswertungseinrichtung (3) ist ein Mikrocontroller (14) mit einem Ablaufprogramm (26) vorgesehen, das nach Aktivierung der Testeinrichtung (5) verschiedene Testphasen des Funktionstests einleitet.

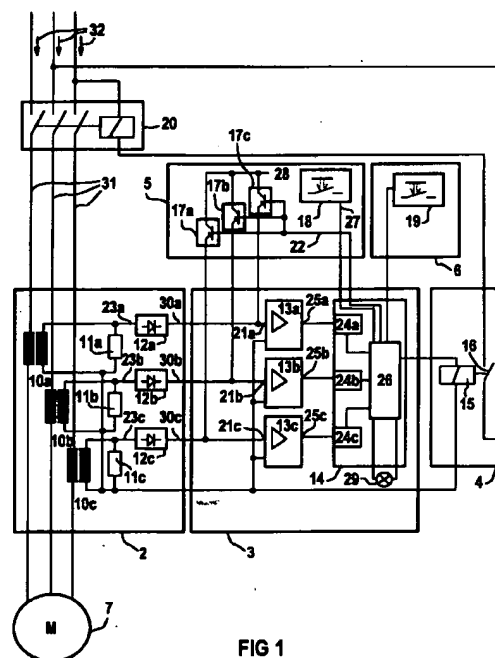


FIG 1

EP 0 785 610 A2

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Überwachungs-
gerät mit einer Stromerfassungseinrichtung, mit einer
Stromauswertungseinrichtung, mit einer Abschalt-
einrichtung zur Öffnung des Verbraucherstromkreises bei
Ansteuerung durch die Stromauswertungseinrichtung.

Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren zur
Funktionskontrolle eines Überwachungsgeräts, das
eine Stromerfassungseinrichtung, eine Stromauswer-
tungseinrichtung und eine Abschaltvorrichtung zur Öff-
nung des Verbraucherstromkreises bei Ansteuerung
durch die Stromauswertungseinrichtung umfaßt.

Ein gattungsgemäßes Überwachungsgerät ist aus
der DE-OS 33 11 240 bekannt. Die Abschaltvorrichtung
dient hier zum Öffnen bzw. Schließen von Stromkreisen
bei Überlast. Hierzu weist das Überwachungsgerät Mit-
tel auf, die unter Berücksichtigung eines thermischen
Abbildes Schwellwerte zur Auslösung der Abschalt-
einrichtung bilden.

Aus der Europäischen Patentschrift 0 391 143 ist
ein Überwachungsgerät mit Schaltvorrichtung bekannt,
das zusätzlich zu den Parametern eines zu überwa-
chenden Motors Steuerparameter und den Zustand der
angeschlossenen Schaltung wirksam überwacht und an-
zeigt. Hier werden also Eigenfehler, d.h. Hardware-
oder Software-Fehler sowie der Ausfall eines Kommuni-
kationsbusses bzw. der Versorgungsspannung erfaßt.
Insofern besitzt das bekannte Überwachungsgerät eine
Selbstdiagnosefunktion.

FIG 2 zeigt ein Blockdiagramm eines bekannten
Überwachungsgeräts 1 zur Überwachung eines mit
dreiphasigem Strom 1 versorgten Verbrauchers 7. Das
Überwachungsgerät weist eine Stromerfassungsein-
richtung 2, eine Stromauswertungseinrichtung 3, eine
Abschaltvorrichtung 4, eine Testeinrichtung 5 und eine
Rücksetzeinrichtung 6 auf, die in bekannter Weise
zusammenarbeiten.

Die Überwachungsgeräte, zu denen auch Überlast-
relais und Motorschutzschalter gehören dienen zum
Schutz von elektrischen Verbrauchern, vorzugsweise
Elektromotoren. Um sicherzustellen, daß die
gewünschte Schutzfunktion im Bedarfsfalle auch
anspricht, muß das Schutzverhalten, besonders bei
sicherheitsrelevanter Anwendung, überprüft werden
können. Diese Überprüfung der kompletten Schutz-
funktion konnte bisher nur im abgeschalteten Zustand
bzw. nach Ausbau des Schutzorgans durchgeführt wer-
den oder es wurden Teilkomponenten geprüft.

Die bekannten, obengenannten Überwachungsge-
räte erfassen den dreiphasigen Verbraucherstrom über
Stromwandler, Heizwicklungen oder andere Stromer-
fassungseinrichtungen. Die Auswertung des Stromes
hinsichtlich des Überlastfalles erfolgt über Bimetallstre-
ifen, analogen oder digitalen Auswerteschaltungen. Die
für die Abschaltung erforderlichen Schaltelemente kön-
nen direkt im Hauptstromkreis liegen, Hilfsschaltglieder
oder serielle Bussignale sein. Bisher wurde zur Durch-
führung der erforderlichen Funktionstests über eine

Testeinrichtung des Überwachungsgeräts eine mecha-
nische oder elektrische Wirkung auf die Abschalt-
einrichtung gegeben. Bei dieser Art des Tests wird
allerdings nur die Abschaltvorrichtung getestet. Zum
Test des Gesamtgeräts mit den Einzelelementen Strom-
erfassungseinrichtung, Stromverarbeitungseinrich-
tung und Abschaltvorrichtung muß bisher das gesamte
Schutzgerät aus dem dreiphasigen Verbraucherstrom-
kreis herausgetrennt werden und über eine Simulation
des Verbraucherstromes die Schutzfunktion geprüft
werden. Neben dem Heraustrennen ist auch die Simu-
lation des Verbraucherstromes, insbesondere bei gro-
ßen Strömen, aufwendig. Bei elektronischen
Überwachungsgeräten kann die Testeinrichtung auch
auf die Auswerteeinrichtung wirken. Zum Test der
Gesamtfunktion ist jedoch ein Heraustrennen aus dem
Verbraucherstromkreis stets notwendig.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Überwachungsgerät der obengenannten Art zu schaf-
fen, bei dem die Gesamtfunktionalität aus Stromerfas-
sungseinrichtung, Stromverarbeitungseinrichtung und
Abschaltvorrichtung durchgehend und ohne Heraus-
trennen aus dem Verbraucherstromkreis durchführbar
ist. Daneben besteht die Aufgabe, zum Funktionstest
des Überwachungsgeräts ein geeignetes Verfahren
anzugeben.

Die erste Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die
Merkmale nach Anspruch 1 gelöst. Danach umfaßt das
Überwachungsgerät eine Stromerfassungseinrichtung,
eine Stromauswertungseinrichtung, eine Abschalt-
einrichtung zur Öffnung des Verbraucherstromkreises bei
Ansteuerung durch die Stromauswertungseinrichtung,
eine Testeinrichtung zum Test der Funktionsfähigkeit
der Stromerfassungseinrichtung und der Stromauswer-
tungseinrichtung und einen Mikrocontroller, der ein
Ablaufprogramm aufweist, das nach Aktivierung der
Testeinrichtung verschiedene Testphasen des Funkti-
onstests einleitet.

Vorteilhafte Weiterbildungen des Überwachungs-
geräts gemäß Patentanspruch 1 sind den Unteransprü-
chen 2 bis 6 zu entnehmen.

Die weitere Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
das Verfahren mit den Merkmalen gemäß Patentan-
spruch 7 gelöst. Es handelt sich dabei um ein Verfahren
zur Funktionskontrolle eines Überwachungsgeräts, das
mit einer Stromerfassungseinrichtung, mit einer Strom-
auswertungseinrichtung, mit einer Abschaltvorrichtung
zur Öffnung des Verbraucherstromkreises bei Ansteu-
erung durch die Stromauswertungseinrichtung, mit einer
Testeinrichtung zum Test der Funktionsfähigkeit der
Stromerfassungseinrichtung und der Stromauswer-
tungseinrichtung und mit einem Mikrocontroller ausge-
stattet ist, der ein Ablaufprogramm aufweist, das nach
Aktivierung der Testeinrichtung verschiedene Testpha-
sen des Funktionstests einleitet, wobei zum Test der
Stromerfassungseinrichtung von ihr gebildete, dem Ver-
braucherstrom proportionale Signale in der Stromaus-
wertungseinrichtung vom Ablaufprogramm ausgewertet
werden und zum Test der Stromauswertungseinrich-

tung dem Eingang der Stromauswertungseinrichtung über Entkoppelelemente ein Testpotential zugeführt wird.

Demzufolge wird gemäß der Erfindung bei Betätigen der Testeinrichtung zusätzlich zum Test der Stromverarbeitungseinrichtung unterschieden, ob der Verbraucherstromkreis aktiv ist oder nicht, und dies wird durch unterschiedliche Signalgebung angezeigt oder gemeldet. Die Aktivierung der Abschaltfunktion der Abschalteinrichtung kann zeitverzögert erfolgen. Der Test der Stromerfassungseinrichtung und der Stromverarbeitungseinrichtung kann wahlweise mit und ohne Unterbrechung des Verbraucherstromkreises erfolgen. Es wird also gemäß der Erfindung der Verbraucherstrom zum Test der Stromerfassungseinrichtung mit herangezogen. Für den Anwender ist dies besonders einfach, da dieser Zustand leicht herbeigeführt werden kann. Mittels unterschiedlicher Ergebnisauswertung und Anzeige kann unterschieden werden nach Test der Stromauswertungseinrichtung für sich genommen oder der Stromerfassungseinrichtung gemeinsam mit der Stromauswertungseinrichtung. Durch die zeitliche Trennung der Testphasen der Stromerfassungseinrichtung und der Stromauswertungseinrichtung und der Testphase der Abschalteinrichtung kann dies außerdem mit und ohne Beeinträchtigung des laufenden Betriebes erfolgen.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im folgenden anhand einer Zeichnung näher erläutert. Es zeigen:

- FIG 1 ein schematisches Funktionsdiagramm des Überwachungsgeräts,
- FIG 2 ein Blockdiagramm eines bekannten Überwachungsgeräts und
- FIG 3 ein Prüfschema mit unterschiedlichen Testphasen.

Das schematische Funktionsdiagramm nach FIG 1 zeigt einen dreiphasigen Verbraucherstromkreis mit einem Verbraucher 7, z.B. einem Motor, mit Stromleitern 31, die über einen Unterbrecher, im vorliegenden Fall ein Schütz 20, von der Zuleitung getrennt werden können, um somit den dreiphasigen Verbraucherstrom 32 zu unterbrechen. Der Schutz des Verbrauchers 7 wird mittels eines erfindungsgemäßen Überwachungsgeräts garantiert, das eine Stromerfassungseinrichtung 2, eine Stromauswertungseinrichtung 3, eine Abschalteinrichtung 4, eine Testeinrichtung 5 und eine Rücksetzeinrichtung 6 umfaßt. Zwischen dem Verbraucher 7 und dem Schütz 20 sind der Stromerfassungseinrichtung 2 zugehörige Stromwandler 10a, 10b, 10c geschaltet, deren Sekundärwicklungen mit ohmschen Widerständen 11a, 11b, 11c beburdet sind. Weiterhin weist die Stromerfassungseinrichtung 2 an die Widerstände 11a, 11b, 11c angeschlossene Gleichrichterelemente 12a, 12b, 12c auf, die als Einweg- oder Zweiweg-Gleichrichter ausgeführt sein können. Der Stromerfassungseinrichtung 2 schließt sich die Stromauswer-

tungseinrichtung 3 an, die Verstärker 13a, 13b, 13c und einen nachgeschalteten Mikrocontroller 14 aufweist, wobei letzterer Analog-/Digital-Wandler 24a, 24b, 24c und ein die Überwachung bzw. den Schutz steuerndes Ablaufprogramm 26 enthält. An das Ablaufprogramm 26 ist eine Leuchtdiode 29 geschaltet. Die Gleichrichterelemente 12a, 12b, 12c sind mit Verstärkereingängen 21a, 21b, 21c der Verstärker 13a, 13b, 13c verbunden.

Die Testeinrichtung 5 umfaßt eine Testtaste 18 sowie Entkopplungselemente 17a, 17b, 17c, die ebenso wie die Testtaste 18 mit dem Ablaufprogramm 26 in Verbindung stehen. Sie erzeugt ein an den Entkopplungselementen 17a, 17b, 17c anstehendes Testpotential 28. Außerdem sind die Entkopplungselemente 17a, 17b, 17c an die Verstärkereingänge 21a, 21b, 21c geschaltet. Die Abschalteinrichtung 4 enthält im vorliegenden Beispiel ein Leiterkartenrelais 15 mit einem Hilfsschalter 16, der zur Ansteuerung des Schützes 20 dient.

Das Überwachungsgerät ermöglicht mit Hilfe der Testeinrichtung 5, die Funktionsfähigkeit der einzelnen Komponenten 2, 3, 4 zu überprüfen. Hierzu werden zwei Testphasen 1 und 2 gemäß FIG 3 unterschieden. In der Testphase 1 wird eine Prüfung mit und ohne dreiphasigen Verbraucherstrom vorgenommen. Dabei wird die Stromauswertungseinrichtung 3 ohne und die Stromerfassungseinrichtung 2 in Verbindung mit der Stromauswertungseinrichtung 3 mit dreiphasigen Verbraucherstrom geprüft. In der Testphase 2 erfolgt die Prüfung der Abschalteinrichtung 4.

Im folgenden wird die Funktion des Überwachungsgeräts erläutert. Der im Wandlerverhältnis der Stromwandler 10a, 10b, 10c transformierte dreiphasige Verbraucherstrom erzeugt in den Bürdenwiderständen 11a, 11b, 11c drei dem Verbraucherstrom proportionale Wechselspannungssignale 23a, 23b, 23c. Diese werden durch die Gleichrichterelemente 12a, 12b, 12c in Gleichspannungssignale 30a, 30b, 30c gewandelt und auf die Verstärkereingänge 21a, 21b, 21c geführt. Die Verstärker 13a, 13b, 13c nehmen die Signalanpassung für den Mikrocontroller 14 mit der Ablaufsteuerung 26 vor.

Bei Betätigung der Testtaste 18 wird ein an die Ablaufsteuerung 26 geführtes Testsignal 27 erzeugt, woraufhin der Mikrocontroller 14 über ein Testsignal 22 das Testpotential 28 über die Entkoppelelemente 17a, 17b, 17c auf die Verstärkereingänge 21a, 21b, 21c schaltet. Die Übertragung des Testsignals 22 durch das Ablaufprogramm 26 des Mikrocontrollers 14 ermöglicht die programmgesteuerte Zuschaltung der Gleichspannungssignale 30a, 30b, 30c oder des Testpotentials 28 an die Stromauswertungseinrichtung 3. Der Testablauf kann z.B. gemäß FIG 3 festgelegt sein, nachdem bei Aktivieren der Testeinrichtung 5 zunächst die Gleichspannungssignale 30a, 30b, 30c in der Stromauswertungseinrichtung 3, d.h. durch die Ablaufsteuerung 26 ausgewertet werden. Bei Erkennen eines dreiphasigen Verbraucherstroms wird dies z.B. durch "Flimmern" der Leuchtdiode 29 angezeigt und im Mikrocontroller 26 als Ergebnis 2 gespeichert.

Wird kein Verbraucherstrom erkannt, wird die Test-

vorrichtung 5 wiederum über die Testtaste 18 aktiviert. Hierauf schaltet die Ablaufsteuerung mittels des Testsignals 22 das Testpotential 28 über die Entkoppelelemente 17a, 17b, 17c auf die Verstärkereingänge 21a, 21b, 21c. Das Testpotential 28 wird zur Auswertung zum Mikrocontroller 14 geleitet, dessen Ablaufprogramm 26 bei Erkennen des Testpotentials 28 ein "Blinken" der Leuchtdiode 29 bewirkt und dies zugleich als Ergebnis 1 abspeichert.

Auf diese Weise ist sowohl der Zustand der Stromauswertungseinrichtung 3 und bei dreiphasigem Verbraucherstrom auch der Zustand der Stromerfassungseinrichtung 2 erfaßbar und erkennbar. In der weiteren Testphase gemäß FIG 3 wird z.B. nach einer im Ablaufprogramm 26 hinterlegten festen Zeit, bezogen auf die Aktivierung der Testeinrichtung 5, die Abschalteneinrichtung 4 getestet. Hierzu wird das Leiterkartenrelais 15 durch das Ablaufprogramm 26 angesteuert, das den Hilfsschalter 16 öffnet und damit über den Schütz 20 den dreiphasigen Verbraucherstromkreis unterbricht.

Patentansprüche

1. Überwachungsgerät mit einer Stromerfassungseinrichtung (2), mit einer Stromauswertungseinrichtung (3), mit einer Abschalteneinrichtung (4) zur Öffnung des Verbraucherstromkreises bei Ansteuerung durch die Stromauswertungseinrichtung (3), mit einer Testeinrichtung (5) zum Test der Funktionsfähigkeit der Stromerfassungseinrichtung (2) und der Stromauswertungseinrichtung (3) und mit einem Mikrocontroller (14), der ein Ablaufprogramm (26) aufweist, das nach Aktivierung der Testeinrichtung (5) verschiedene Testphasen des Funktionstests einleitet.
2. Überwachungsgerät nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet**, daß die bei den Testphasen gewonnenen Testergebnisse im Mikrocontroller (14) speicherbar sind.
3. Überwachungsgerät nach Anspruch 2, **dadurch gekennzeichnet**, daß eine Leuchtdiode (29) zur Anzeige der Testergebnisse vorgesehen ist.
4. Überwachungsgerät nach einen der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß am Mikrocontroller (14) ein serieller Bus zur Meldung der Testergebnisse vorhanden ist.
5. Überwachungsgerät nach einen der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Testeinrichtung (5) Entkoppelelemente (17a, 17b, 17c) enthält, über die dem Eingang (21a, 21b, 21c) der Stromauswertungseinrichtung (3) ein Testpotential (28) zuführbar ist.
6. Überwachungsgerät nach einen der vorangehenden Ansprüche, **dadurch gekennzeichnet**, daß die Stromerfassungseinrichtung (2) dem Verbraucherstrom proportionale Signale bildet, die in der Stromauswertungseinrichtung (3) vom Ablaufprogramm (26) ausgewertet werden.
7. Verfahren zur Funktionskontrolle eines Überwachungsgeräts, das mit einer Stromerfassungseinrichtung (2), mit einer Stromauswertungseinrichtung (3), mit einer Abschalteneinrichtung (4), die bei Ansteuerung durch die Stromauswertungseinrichtung (3) einen Verbraucherstromkreis öffnet, mit einer Testeinrichtung (5) zum Test der Funktionsfähigkeit der Stromerfassungseinrichtung (2) und der Stromauswertungseinrichtung (3) und mit einem Mikrocontroller (14) ausgestattet ist, der ein Ablaufprogramm (26) aufweist, das nach Aktivierung der Testeinrichtung (5) verschiedene Testphasen des Funktionstests einleitet, wobei zum Test der Stromerfassungseinrichtung (2) von ihr gebildete, dem Verbraucherstrom proportionale Signale in der Stromauswertungseinrichtung (3) vom Ablaufprogramm (26) ausgewertet werden und zum Test der Stromauswertungseinrichtung (3) dem Eingang (21a, 21b, 21c) der Stromauswertungseinrichtung (3) über Entkoppelelemente (17a, 17b, 17c) ein Testpotential (28) zugeführt wird.

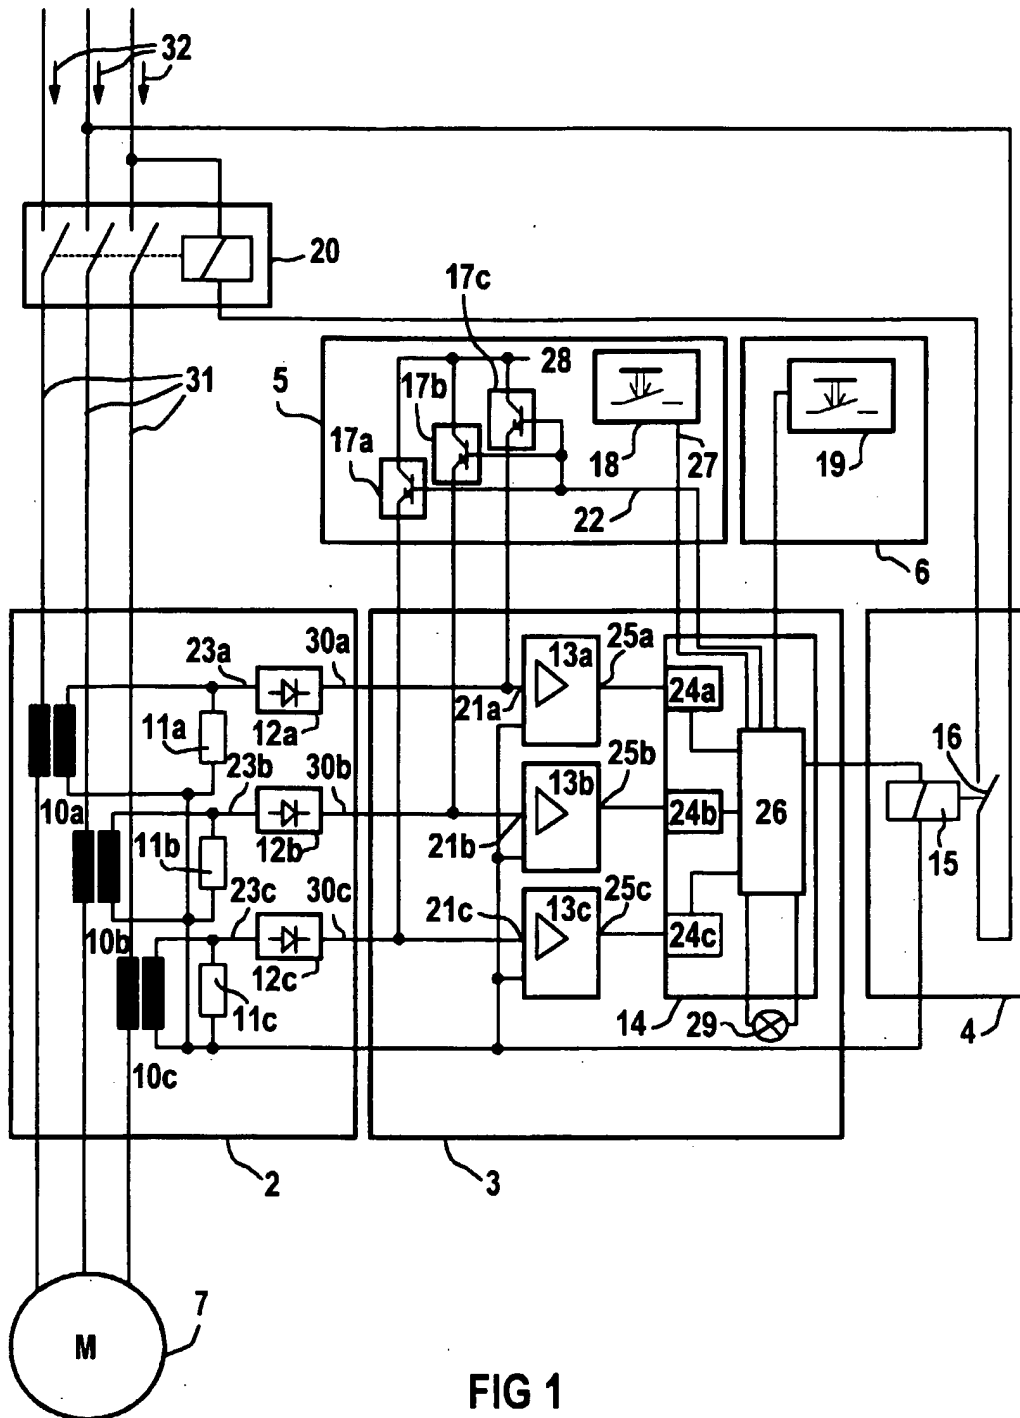


FIG 1

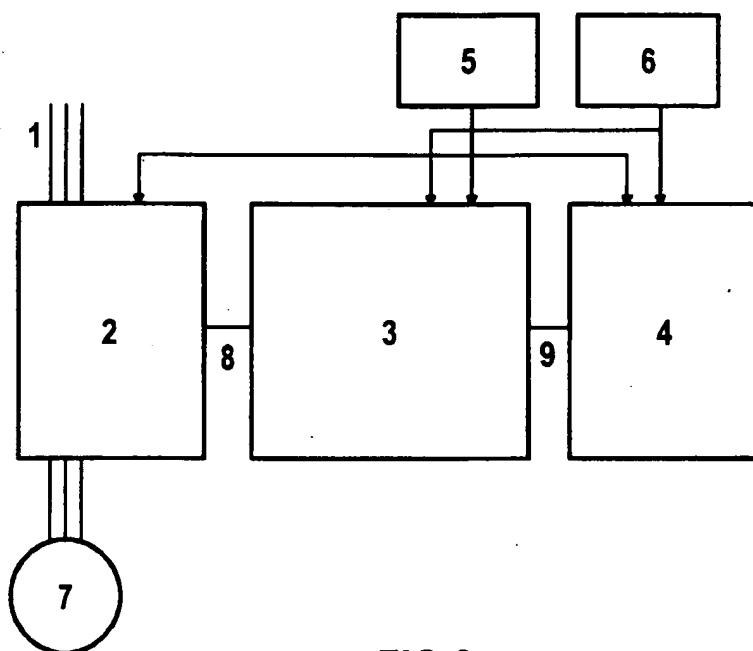


FIG 2

	Testeinrichtung betätigt- ohne dreiphasigen Verbraucherstrom	Testeinrichtung betätigt- mit dreiphasigen Verbraucherstrom
Testphase 1	Prüfung der Strom- verarbeitungsein- richtung mit Ergebnis 1	Prüfung der Stromver- arbeitungseinrichtung und der Stromerfas- sungseinrichtung mit Ergebnis 2
Testphase 2	Prüfung der Abschaltseinrichtung mit Ergebnis 3	

FIG 3